


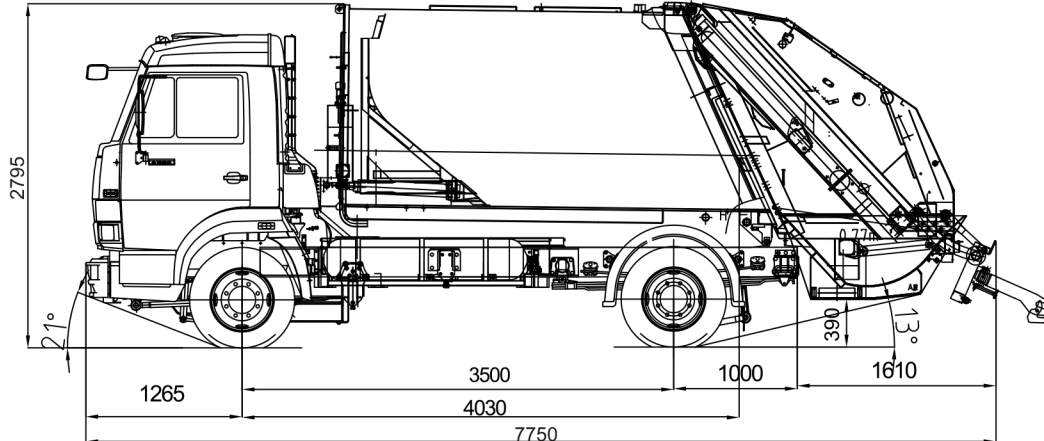

Мусоровоз с задней загрузкой CMZL-9G (газобаллонное шасси KAMAZ-4308 4x2)

Технические характеристики

- Мусоровоз CMZL-9G с задней загрузкой предназначен для автоматизированной и ручной выгрузки твердых бытовых отходов из стандартных контейнеров емкостью 0,12 м³ и 1,1 м³ в кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах утилизации.
- Привод рабочих органов гидравлический. Загрузка бытовых отходов производится при помощи захватов механизма опрокидывания (порядок действий: захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и установка контейнера на место).
- Применение электронного управления рабочими органами дает возможность выполнять все рабочие операции в автоматическом и полув автоматическом режиме.
- Перемещение мусора для равномерного заполнения кузова производится уплотняющей плитой, которая уплотняет мусор сдвигает выталкивающую плиту в переднюю часть кузова.
- Разгрузка отходов производится путем поднятия бункера с помощью гидроцилиндров, далее отходы выгружаются выталкивающей плитой.
- Топливная система автомобиля оснащена 4 баллонами, размещенными на раме: слева 2 по 100 л., справа 2 по 80 л.
- Общий объем баллонов составляет 360 л. и вмещает 72 куб. м. сжатого природного газа при давлении 200 атм.

- **Модель** **CMZL-9G**
 Полезный объем кузова, куб. м 9
 Полезный объем загрузочного бункера, куб.м 1,25
 Время загрузки, сек 14-16
 Масса мусора, кг 3300
 Коэффициент уплотнения мусора при 120 кг/куб.м до 9
 Масса спецоборудования, кг 3450
 Снаряженная масса а/м, кг 8600
 Полная масса, кг 11900
 Распределение полной массы, кг:
 —на переднюю ось 4350
 —на задний мост 7550
 Максимальная скорость, не менее км/ч 80
- **Габаритные размеры, мм**
 ДлинаШиринаВысота 7750x2250x2795
 колесная база 3500
- **Базовое шасси:**
 Модель KAMAZ-4308-R
- **Двигатель (газовый):**
 Модель №1 YC6J190N-40
 Модель №2 YC4G180N-40
 Тип газовый, с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором распределенным впрыском, с искровым зажиганием
 Расположение/число цилиндров рядное / 6 / 4
 Максимальная мощность, кВт/л.с. 140 (190) / 132 (180)
 Топливо газ природный сжатый, ГОСТ 27577
- **Двигатель (дизельный):**
 Модель CUMMINS 4 ISBe 185 (Евро-4)
 тип дизельный, с турбонаддувом и ОНВ
 Расположение/число цилиндров рядное, 4
 Максимальная мощность, кВт (л.с.) 133 (179)
 Рабочий объем, л 4,5

KAMAZ

8-800-555-00-99

callcentre@kamaz.org, www.kamaz.ru

РаритЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ

8-800-333-25-52

kamaz@raritek.ru, www.raritek.ru