


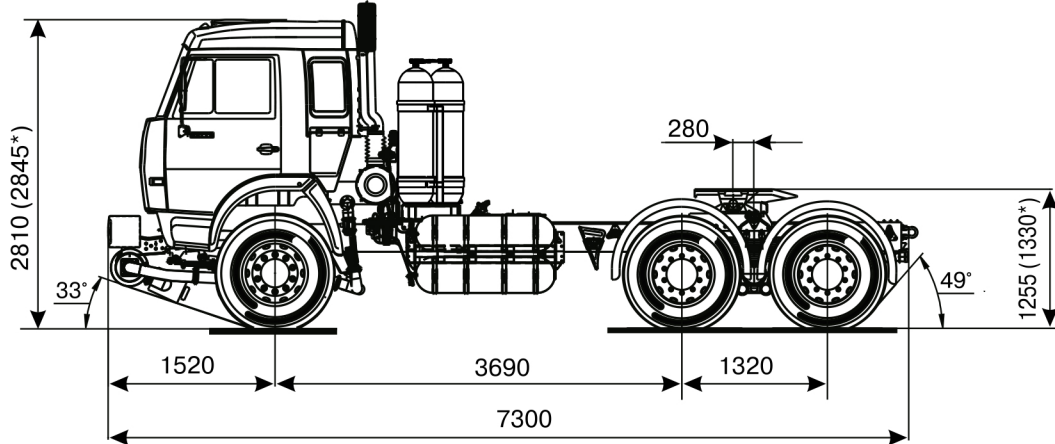

* - размеры для автомобиля снаряженной массы

KAMAZ-65116-30 (6x4)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса а/м, кг.....	8350
нагрузка на переднюю ось, кг.....	4250
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	4100
Нагрузка на ССУ, кг.....	15000
Полная масса а/м, кг.....	23500
нагрузка на переднюю ось, кг.....	5400
нагрузка на заднюю тележку, кг.....	18100
Полная масса полуприцепа, кг.....	30000
Полная масса автопоезда, кг.....	38500

■ Двигатель:

Модель.....	KAMAZ-820.60-260 (Евро-4)
Тип.....	газовый, с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиганием
Максимальная мощность, кВт (л.с.).....	191 (260)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	2200
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм).....	1078 (110)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин.....	1300-1500
Расположение и число цилиндров.....	V-образное, 8
Рабочий объем, л.....	11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.....	1 2 0 / 1 3 0
Степень сжатия.....	12
Топливо.....	газ природный компримированный (сжатый), ГОСТ 27577

■ Система питания:

Общий объем баллонов, л.....	1040 (80л. х 13)
9 баллонов за кабиной, 4 слева на раме.	
Объем заправляемого природного газа при давлении 200 атм., куб.м.....	208

■ Электрооборудование:

Напряжение, В.....	24
Аккумуляторы, В/Ачас.....	2х12/190
Генератор, В/Вт.....	28/2000

Сцепление:

Тип.....	диафрагменное, однодисковое мод. MFZ-430
Привод.....	гидравлический с пневмоусилителем
Диаметр ведомого диска, мм.....	430

■ Коробка передач:

Передаточные числа на передачах:					
1	2	3	4	5	3 X
7,82	4,03	2,50	1,53	1,000	7,38
6,38	3,29	2,04	1,25	0,815	6,02

■ Главная передача:

Передаточное отношение.....	5,43
-----------------------------	------

■ Тормоза:

Привод.....	пнев матический
Размеры: диаметр барабана, мм.....	400
Ширина тормозных накладок, мм.....	140
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см.....	6300

■ Колеса и шины:

Тип колес.....	дисковые
Тип шин.....	пневматические, камерные
Размер обода.....	8,25-22,5
Размер шин.....	11.00R22,5

■ Кабина:

Тип.....	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение.....	со спальным местом

■ Седельно-сцепное устройство:

Тип ССУ.....	с двумя степенями свободы, литое
Диаметр замкового отверстия в захвате.....	50,8 (2")

■ Характеристика а/п полной массой 38500 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....	80
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %.....	18
Внешний габаритный радиус поворота, м.....	10,7

KAMAZ

8-800-555-00-99

callcentre@kamaz.org, www.kamaz.ru

РаритЭК
ГРУППА КОМПАНИЙ

8-800-333-25-52

kamaz@raritek.ru, www.raritek.ru